



## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11183978

(43)Date of publication of application: 09.07.1999

(51)Int.Cl.

G03B 15/05

G02B 7/28

G03B 15/03

G03C 3/00

(21)Application number: 09353291

(71)Applicant:

NIKON CORP

(22)Date of filing: 22.12.1997

(72)Inventor:

IWASAKI HIROYUKI


(54) FLASH CONTROLLER

**(57)Abstract:**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To obtain a flash controller having the excellent point of TTL light control by performing preliminary light emission while receiving reflected light from a subject and previously calculating the emitted light quantity of flash at the time of normal exposure based on the obtained result.

**SOLUTION:** A normal light emission arithmetic operation part 31 previously calculates the emitted light quantity of the flash at the time of normal exposure based on output from a preliminary light emission control part 26, a distance calculation part 30 and an exposure arithmetic operation part 22. A normal light emission control part 32 controls the emitted light quantity of the flash at the time of the normal exposure of a flash light emitting part 42 based on output from the arithmetic operation part 31. Namely, the preliminary light emission is

performed while receiving the reflected light from a shutter surface 11 and the arithmetic operation part 31 previously calculates the emitted light quantity of the flash at the time of the normal exposure based on output from the control part 26. Therefore, data throughput at the time of preliminary light emission is reduced, deviation between a photographing area and a photometric area is eliminated and flash control having the excellent point of the TTL light control that a photographer can freely set a diaphragm value is realized.

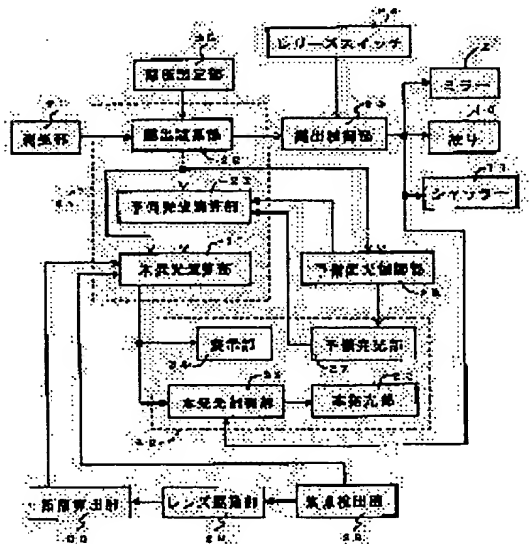

特開平11-183978

(43)公開日 平成11年(1999)7月9日


(51)Int. Cl. <sup>o</sup>	識別記号	FI	
G 0 3 B 15/05		G 0 3 B 15/05	
G 0 2 B 7/28		15/03	F
G 0 3 B 15/03		G 0 3 C 3/00	5 7 5 A
G 0 3 C 3/00	5 7 5	G 0 2 B 7/11	N
	審査請求 未請求 請求項の数 15	OL	(全19頁)
(21)出願番号	特願平9-353291	(71)出願人	000004112 株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
(22)出願日	平成9年(1997)12月22日	(72)発明者	岩崎 宏之 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式 会社ニコン内
		(74)代理人	弁理士 鎌田 久男

(54)【発明の名称】閃光制御装置

(57)【原約】

【課題】 撮像面の歪曲特性が悪く、本露光時にTTL露光を行えない電子カメラなどにおいて、TTL露光の優れた点を兼ね備えることを可能にする。

【解決手段】 被写体を照明する閃光発光部４２と、閃光発光部を本露光直前に予備発光させ、被写体からの反射光を撮影光学系を介して受光しながら、受光量が所定量になるまで予備発光を行うよう制御する予備発光制御部２６と、被写体までの距離を算出する距離算出部３０と、予備発光時の絞り値を算出する露出演算部２２と、予備発光制御部と距離算出部と露出演算部との出力に基づいて、本露光時の閃光発光量とをあらかじめ算出する本露光演算部３１と、本露光演算部の出力に基づいて、閃光発光部の本露光時の閃光発光量を制御する本露光制御部３２とを備える。

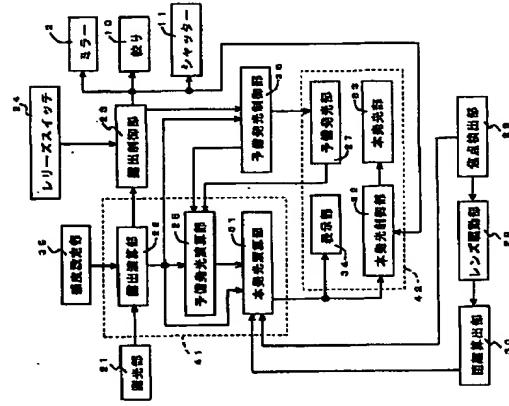

(2) 特開平11-18397号

一素子の出力に基づいて、閃光発光量を制御することとを特徴とする閃光制御装置。

【請求項10】 請求項1に記載の閃光制御装置において、前記予備発光制御部は、あらかじめ既知のガイドナンドハンパノ一の予備発光を所定発光量になるまで繰り返して発光することによって、発光量を制御することを特徴とする閃光制御装置。

【請求項11】 請求項1に記載の閃光制御装置において、前記予備発光制御部は、予備発光時の較り値に応じて、受光部の増幅率を決定することを特徴とする閃光制御装置。

【請求項12】 請求項1に記載の閃光制御装置において、前記予備発光制御部は、被写界からの反射光を増幅領域に分割して受光する分割型の受光素子を更に備え、前記本発光演算部は、前記予備発光制御部の出力に基づいて、本発光量の算出に用いる領域を選択することを特徴とする閃光制御装置。

【請求項13】 請求項1に記載の閃光制御装置において、前記本発光演算部は、被写体の反射率が増幅反効率に最も近い領域を選択することを特徴とする閃光制御装置。

【請求項14】 請求項1に記載の閃光制御装置において、被写界の特定領域の焦点検出を行う焦点検出部を更に備えて、前記本発光演算部は、前記焦点検出部による焦点検出がなされる場合においては、前記検出領域と重複する受光領域を選択することを特徴とする閃光制御装置。

【請求項15】 請求項1に記載の閃光制御装置において、前記本発光演算部は、前記被写体の反射率が標準反効率から所定値以上離れている領域を演算対象から除外することを特徴とする閃光制御装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、閃光発光量を最適で正確に制御する閃光制御装置に関し、特に、電子カメラ等のTTL閃光に連した閃光制御装置に関するものである。

【従来の技術】 現在、一眼レフカメラ主に採用されている閃光発光器（以下、SBと呼ぶ）の自動閃光装置は、いわゆるTTL閃光方式と呼ばれるものである。この閃光方式は、SBから発光し、被写体で反射されてきた光束を撮影レンズを通してリアルタイムに測光し、発光量が適宜に適したときに、SB発光をストップさせる方式である。この閃光方式は、撮影レンズを通った光線

10

20

30

40

50

を測光するので、撮影される領域と測光する領域のずれ(パララックス)が無いことや、撮影者が絞り値を自由に設定可能である点が特に優れている。

【0003】しかし、このTTL測光方式は、撮像面(銀塩フィルム又は固体撮像素子など)の拡散特性がおおむね完全拡散面であることや、前記に基づいており、拡散特性が完全拡散面から著しくかけ離れている場合には、性能が悪化してしまう。特に、電子カメラの撮像面に設けられている固体撮像素子は、固体撮像素子そのものがパラスナなどの影響により、拡散特性が完全拡散面から著しくかけ離れており、TTL測光方式では、適切な測光が得られなかった。

【0004】この問題を解決するために、特開平9-90461号は、撮像面が個体撮像素子によって作製されている電子カメラにおいて、SB使用時の測光を適切に制御する撮像装置が提案されている。この撮像装置は、図20に示したように、第1の操作51(例えば、カメラのシャッターボタンの半押し動作)により、測距手段52を作動させ、その距離情報に基づいて、絞り値を決定し絞り制御53を行い、続いて、第2の操作54(例えば、シャッターボタンの全押し動作)により、発光部57によってSBの予備発光を行うと同時に予備露光55を行い、その予備露光55の結果に基づいて、本露光56時の発光部57のSB発光量を決定するものである。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した従来の装置の場合、予備露光時に本露光と同一の撮像手段から信号を読み出して、予備露光の結果を判定する必要があるので、予備露光判定に大量の撮像信号を扱わなければならない、処理に時間がかかる、という問題点があった。

【0006】そこで、本発明は、撮像面の拡散特性が弱く、本露光時にTTL測光を行えない電子カメラなどにおいて、予備露光時のデータ処理量を少なくし、かつ、撮影領域と測光領域のずれ(パララックス)が無く、撮影者が絞り値を自由に設定可能であるなどのTTL測光の優れた点を兼ね備えた閃光制御装置を提供することを課題としている。

【0007】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、被写体を照明する閃光発光部(42)と、前記閃光発光部を本露光直前に予備発光させ、前記被写体からの反射光を撮影光学系を介して受光しながら、前記受光量が所定量になるまで予備発光を行うよう制御する予備発光制御部(26)と、被写体までの距離を算出する露出演算部(30)と、予備発光時の絞り値を算出して露出演算部(22)と、前記予備発光制御部と前記距離演算部と前記露出演算部との出力に基づいて、本露光時の閃光発光

を選択することを特徴とする閃光制御装置である。

【0019】請求項13の発明は、請求項11に記載の閃光制御装置において、前記本露光演算部は、被写体の反射率が標準反射率に最も近い領域を選択することを特徴とする閃光制御装置である。

【0020】請求項14の発明は、請求項11に記載の閃光制御装置において、被写界の特定領域の焦点検出を行う焦点検出部を更に備え、前記本露光演算部は、前記焦点検出部による焦点検出が行われている場合には、前記検出領域と重畳する受光領域を選択することを特徴とする閃光制御装置である。

【0021】請求項15の発明は、請求項11に記載の閃光制御装置において、前記本露光演算部は、前記被写体の反射率が標準反射率から所定値以上離れている領域を演算対象から除外することを特徴とする閃光制御装置である。

【0022】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。図1は、本発明の一実施形態に係わるカメラの閃光制御装置の概略の構成を示すブロック図である。測光部21は、例えば、SPD(シリコン・フォト・ダイオード)等の受光素子を用いて被写界を測光する回路であり、その測光出力は、露出演算部22へ出力される。測光部21は、図3に示すように、被写界をB1～B5の5領域に分割して測光し、それぞれの間値を出力可能な構造になっている。

【0023】露出演算部22は、測光部21からの出力と、感度設定部35からのフィルム感度情報とに基づいて、定常発露出に関する適正露出値を算出する部分であり、その適正露出値は、絞り値とシャッター値に分解されて、露出制御部23へ出力される。また、絞り値は、予備発光制御部26、予備発光演算部25、本露光演算部31などへ出力される。

【0024】露出制御部23は、露出演算部22からの適正露出値に基づいて、ミラー2、絞り10及びシャッター11により、露出制御する部分であり、レリーズスイッチ24からのレリーズ信号が入力されると、まず、図2に示すクイックリターンミラー2を跳ね上げ、絞り10を所定値まで絞り込んだ後に、予備発光制御部26へ予備発光開始信号を出力する。

【0025】予備発光制御部26は、予備発光部27を予備発光させ、被写体からの反射光を撮影光学系を介して受光しながら、その受光量が所定値になるまで予備発光を行うよう制御する部分である。予備発光制御部26は、露出制御部23からの予備発光開始信号が入力されると、露出演算部22から入力した設定絞り値に応じ、被写界のゲインを設定し、所定のガイドナンバー(通常フィルム感度ISO1000の値で2程度)によって、閃光発光部42の中の予備発光部27を積分出力が所定値に達してストップ信号が出力されるまで繰り返

し発光させる。

【0026】予備発光制御部26は、図4に示すように、シャッター面Sに入射し結像した被写体像を、閃光用レンズ14により閃光素子15上に再結像させ、S1～S5の5領域に分割して、それぞれ光電変換された電荷を蓄積する構成になっている。そして、S1～S5の5領域の最大領域の蓄積電荷量が所定値に達すると、ストップ信号が出力されるようになっている。

【0027】予備発光演算部25は、予備発光制御部26からS1～S5の5領域の予備発光時の蓄積電荷量に対してした信号IG(1)～IG(5)を読み出す。そして、露出演算部22からの絞り値と、予備発光部27からの1発光あたりの予備発光ガイドナンバーGNp1に基づいて、S1～S5に対してした予備発光ガイドナンバーGNrtn(1)～GNrtn(5)を算出し、本露光演算部31へ出力する。このGNrtn(1)～GNrtn(5)の算出方法については、後に詳しく説明する。

【0028】焦点検出部28は、図3の領域Aに示した被写界中央の1点についての焦点状態を検出する部分であり、その情報は、レンズ駆動部29へ出力される。レンズ駆動部29は、焦点検出部28の情報に基づいて、ピントずれ量が0になるまで撮影レンズ1を駆動する部分である。距離演算部30は、撮影レンズ1の距離環の位置に応じたエンコーダ出力に基づいて、そのときのピント位置を算出する部分であり、その値は、被写体までの撮影距離値Dとして、本露光演算部31へ出力する。

【0029】本露光演算部31は、予備発光演算部25からの予備発光ガイドナンバーGNrtn(1)～GNrtn(5)と、距離演算部30からの撮影距離値Dと、露出演算部22からの絞り値F(AV値)を求め、図4に基づいて、本露光ガイドナンバーを算出する部分であり、その結果は、本露光制御部32と表示部34へ出力される。本露光ガイドナンバーの算出方法についても、後に詳しく説明する。

【0030】一方、露出制御部23は、露出演算部22で求められたシャッター値に基づいて、シャッター11を制御し、シャッター11が全開になった時点で、本露光制御部32へ本露光開始信号を出力する。

【0031】本露光制御部32は、露出制御部23からの本露光開始信号が入力されると、本露光演算部31から入力した本露光ガイドナンバーによって、露光時の本露光を、本露光部33に行わせる。また、表示部34は、本露光演算部31からの本露光ガイドナンバーなどの表示を行う。

【0032】ここで、露出演算部22、予備発光演算部25、予備発光制御部31は、1チップマイクロプロセッサ41(以下、マイコンと略す)の内部演算によって実現されている。また、予備発光部27と本露光部33

は、一つの閃光電が時系列的に発光することにより実現され、本発光制御部32、表示部34と共に、カメラ本体から監視可能な閃光光器42内に構成されている。

【0033】図2は、本発明による閃光制御装置の実施形態の光学系を示す図である。撮影レンズ1を通過した光線は、クイックリターンミラー2、拡散スクリーン3、コンデンサレンズ4、ペンタプリズム5、接眼レンズ6を通過して撮影者の目に到達する。一方、拡散スクリーン3によって拡散された光線の一部は、コンデンサレンズ4、ペンタプリズム5、測光用プリズム7、測光用レンズ8を通して、測光素子9へ到達する。また、クイックリターンミラー2は、一部の光線を透過させるハーフミラーになっており、それを通じた光線は、サブミラー13によって下方に折り曲げられ、焦点検出部28へ入射する。

【0034】閃光発光時には、絞り10が所定値まで絞られ、クイックリターンミラー2及びサブミラー13が動かされ、測光素子9の分割状態を被写界に照らし合わせて示した図である。測光素子9は、被写界のほぼ全面を5分割して測光し、それぞれの測光値B1～B5を出力できるようにになっている。また、中央の領域Fは、絞り検出部28が焦点検出を行う領域である。

【0035】図3は、本実施形態に係る閃光制御装置の測光素子9の分割状態を被写界に照らし合わせて示した図である。測光素子9は、被写界のほぼ全面を5分割して測光し、それぞれの測光値B1～B5を出力できるようにになっている。また、中央の領域Fは、絞り検出部28が焦点検出を行う領域である。

【0036】図4は、本実施形態に係る閃光制御装置の光学系を示した図である。予備発光制御部26の光学系は、既に説明したように、シャッター面Sに入射し結像した被写体像を、3連の測光用レンズ14により、測光素子15上に再結像させ、S1～S5の5領域に分割して、それぞれ光電変換された電荷を蓄積する構成になっている。ここで、S1～S5の各領域と番号の図は、図3における測光領域B1～B5の各領域の番号と対応している。

【0037】図5は、本実施形態に係る閃光制御装置の装置の予備発光の様子を示した図である。予備発光は、所定のガイドパン-GNP1 (ISO1000)の表示で2程度)のチャップ発光が、ストップ信号が出るか、発光回数の上限值 (通常は16回) に達するまで連続して行われる。ここで、1回あたりの予備発光のガイドパン\*

$$Bva = (B1 + B2 + B3 + B4 + B5) / 5 \quad \dots (2)$$

【0045】ステップS103において、感度設定部35からフィルム感度値SVを読み込む。ステップS104において、Bva及びSVから、絞り値AV、シャッ

するが、本実施形態では、その選択方法は特に問わない。

【0046】 $Bva + SV = TV + AV \quad \dots (3)$   
【0047】ステップS105において、焦点検出部28によって焦点検出を行い、ステップS106において、撮影レンズ1を焦点位置まで駆動し、ステップS107によって、そのときのピント位置、すなわち撮影距離Dを算出する。

【0048】ここで、ステップS108において、レリ一ズスイッチ24が全押しされているかを判定し、全押しの場合は、ステップS109へ進み、そうでない場合には、ステップS116へジャンプする。

【0049】ステップS109では、ミラー2を跳ね上げ、絞り10をAVに合わせた値に設定する。ステップS110では、予備発光を行い、そのときの測光データからS1～S5の領域に対応した予備発光ガイドナンバを算出する。予備発光ガイドナンバの求め方は後述する。ステップS111では、予備発光ガイドナンバと絞り値Fと撮影距離Dなどから、本発光時のガイドナンバ-GNMを算出する。GNMの算出方法も後に詳しく述べる。ステップS112では、求められたガイドナンバ-GNMをSB側へ通信により出力する。

【0050】そして、ステップS113において、シャッ

$$Gpre(n) = \gamma \{AV + 3 + \log 2 (1/5) - S\alpha(n)\} \quad \dots (4)$$

【0054】ここで、 $Gpre(n)$ は、 $n=1 \sim 5$ であり、それぞれの番号は、図4に示した領域に対応している

【0056】ステップS207では、予備発光回数Qpreが最高回数の16回に達したかを判定し、16回に達したときには、予備発光を終了して、ステップS208へ進み、そうでない場合には、ステップS204へ戻り予備発光を繰り返す。

【0057】予備発光が終わると、ステップS208において、予備発光時間tpreの計時を終了する。そして、ステップS209において、測光領域S1～S5に対応した測分値IG(1)～IG(5)を読み出す。ステップS210では、ステップS208によって計時した時間だけSBを発光させずに、定常光のみの発光を行い、

【0058】ステップS214では、読み出した予備発光時の測分値IG(n)と定常光の身による測分値Ips(n)とから、定常光成分の影響を除去した測分値IGR(n)を、以下に示す数式5によって算出する。

$$IGR(n) = IG(n) - Ips(n) \quad \dots (5)$$

【0060】ステップS215では、求めたIGR(n)が0より大きいか否かを判定し、大きかった場合には、ステップS216により、その領域のガイドナンバ-G 50

【0051】露出制御が終わると、ステップS118へ進み、半押しタイマーによりレリ一ズスイッチ24の半押し解除後に、所定時間が経過したか否かを判定し、半押し解除中又はタイマーが所定時間内であった場合には、ステップS101へ戻って処理を繰り返す、タイマー一切であった場合には、プログラムを終了する。

【0052】図10は、予備発光時の制御方法を示したサブルーチンのフローチャートである。図9のステップS110が実行されることにより、本サブルーチンが呼び出されて実行される。まず、ステップS201において、1発光あたりのガイドナンバ-GNPをSBから読み込む。このガイドナンバは、フィルム感度がISO100であった場合の値とする。次に、ステップS202により、予備発光制御部26のアンペアゲインGpre(n)を以下に示す数式4によって設定する。

$$Gpre(n) = \gamma \{AV + 3 + \log 2 (1/5) - S\alpha(n)\} \quad \dots (4)$$

【0054】ここで、 $Gpre(n)$ は、 $n=1 \sim 5$ であり、それぞれの番号は、図4に示した領域に対応している

【0056】ステップS207では、予備発光回数Qpreが最高回数の16回に達したかを判定し、16回に達したときには、予備発光を終了して、ステップS208へ進み、そうでない場合には、ステップS204へ戻り予備発光を繰り返す。

【0057】予備発光が終わると、ステップS208において、予備発光時間tpreの計時を終了する。そして、ステップS209において、測光領域S1～S5に対応した測分値IG(1)～IG(5)を読み出す。ステップS210では、ステップS208によって計時した時間だけSBを発光させずに、定常光のみの発光を行い、

【0058】ステップS214では、読み出した予備発光時の測分値IG(n)と定常光の身による測分値Ips(n)とから、定常光成分の影響を除去した測分値IGR(n)を、以下に示す数式5によって算出する。

$$IGR(n) = IG(n) - Ips(n) \quad \dots (5)$$

【0060】ステップS215では、求めたIGR(n)が0より大きいか否かを判定し、大きかった場合には、ステップS216により、その領域のガイドナンバ-G 50

のGNrtn(n)を算出する。

$$GNrtn(n) = GNpl \cdot \{Qpre \cdot I Gstop / I G(n) \cdot 2^{-1} \cdot (AV-2) / 5\} \cdot (1/2) \quad \dots (6)$$

【0062】ここで、記号 $\sim$ はべき乗を示すものとす。ステップS218では、カウンタnが5であるかを否かを判定し、そうでなかった場合には、ステップS213へ戻り、n=5であった場合には、本サブルーチンを終了する。

【0063】図11は、本発光量を算出するサブルーチンのフローチャートである。図9のメインフローチャートのステップS111が実行されることにより、本サブルーチンが呼び出され実行される。まず、ステップS301において、S1～S5の露光領域において、反射率が異常に高い領域(Hiカット領域)や異常に低い領域(Loカット領域)を判別する。判別方法は後述する。次に、ステップS302により、ステップS301の結果に基づいて、本発光量の算出に用いる領域を決定し、同時に本発光時のガイドナンバーを算出する。この処理方法についても後述する。

【0064】図12は、Hi, Loカットの方法を示したサブルーチンフローチャートである。図11のステップS301が実行されることにより、本サブルーチンが起動される。まず、ステップS401において、Hiカット、Loカットを行うまで繰り返し値となる係数K<sub>hi</sub>, K<sub>lo</sub>を算出する。K<sub>hi</sub>, K<sub>lo</sub>の算出方法については、本出願人による特開平6-35030号公報などに詳しく記載されているので、ここではその説明を省略する。

【0065】次に、ステップS402により、カウンタnを1にセットする。ステップS403により、Hiカット、Loカットされたか否かを示すフラグFLGhl(n)を0にセットする。ステップS404では、数式7に示す判定を行い、肯定の場合には、ステップS405へ進み、FLGhl(n)にHiカットを示す値1を代入し、否定の場合には、次の処理へ進む。

【0066】GNrtn(n) < K<sub>hi</sub> · D · F? ... (7)  
【0067】ここで、Dは撮影距離(単位m)、Fは絞り値である。ステップS406では、数式8に示す判定を行い、肯定の場合には、ステップS407へ進み、FLGhl(n)にLoカットを示す値2を代入し、否定の場合には、次の処理へ進む。

【0068】GNrtn(n) > K<sub>lo</sub> · D · F? ... (8)  
【0069】ステップS408により、カウンタnに1を加え、ステップS409において、nが5を超えたかを判定し、越えていない場合には、ステップS403へ戻り、処理を繰り返す。越えていた場合には、処理を終了する。このように、予備発光の結果より、被写体の反射率を各領域毎に判定し、標準反射率から着しくかけられた領域をカットすることにより、本発光時の発光量を正確に算出できるという効果がある。

【0070】図13は、本発光量算出の基準とする領域の決定とガイドナンバーの算出方法を示したサブルーチンのフローチャートである。図11のステップS302が実行されることにより、本サブルーチンが起動される。まず、ステップS501において、カメラの設定がAF、すなわち自動焦点検出モードで、かつ、デフォーカス値dAFが基準値D<sub>th</sub>以下であるかを否かを判定する。D<sub>th</sub>の好ましい値としては、例えば約1/50ミクロンである。ステップS501が肯定の場合には、ステップS502に示す、E0の処理を行う。E0の処理方法については後述する。

【0071】ステップS503において、Hi, Loカットの判定結果、カット領域が1つもなく全て有効領域であったか、すなわちFLGhl(1)～FLGhl(5)が全て0であるかを否かを判定する。その場合には、ステップS504においてE5の処理を行う。

【0072】ステップS505において、Hi, Loカットの判定結果、全てHiカットであったか、すなわちFLGhl(1)～FLGhl(5)が全て1であるかを否かを判定する。その場合には、ステップS506においてE4の処理を行う。

【0073】ステップS507において、全てLoカットであったか、すなわちFLGhl(1)～FLGhl(5)が全て2であるかを否かを判定する。その場合には、ステップS508においてE3の処理を行う。

【0074】ステップS509において、全ての領域がLoカットであり、かつ、Hiカット、Loカットが通している、すなわちFLGhl(1)～FLGhl(5)が全て1又は2であるかを判定する。その場合には、ステップS510においてE2の処理を行う。その他の場合には、1～4個有効領域が存在し、その場合には後述するE1の処理を行う。

【0075】図14は、図13のステップS502のE0処理を詳しく示したフローチャートである。まず、ステップS601において、中央領域がHiカットであるか、すなわち、FLGhl(1)=1であるかを否かを判定する。FLGhl(1)=1の場合には、ピントを合わせた被写体が高反射物であった可能性が高いので、露出アンダーになるのを防止するために、本発光補正量を示す変数dGNに+1を代入する。

【0076】次に、ステップS603において、中央領域がLoカットであるか、すなわち、FLGhl(1)=2であるかを否かを判定する。FLGhl(1)=2の場合には、ピントを合わせた被写体が低反射物であった可能性が高いので、露出オーバーになるのを防止するために、本発光補正量を示す変数dGNに-1を代入する。その他の場合には、ステップS605において、d

GN=0を代入する。そして、ステップS606により、数式9に示す演算に基づいて、本発光時のガイド★

$$GNm = GNrtn(1) \cdot 2^{-1} \cdot \{(dGN/2) \cdot 2^{-1} \cdot \{(5-SV)/2\} \dots (9)$$

【0078】ここで、SVは、フィルム感度を表すアベックス値であり、数式3に置かれているのと同じである。つまり、ガイドナンバーとは、フィルム感度がISO100、つまりSV=5の場合に対しての値であるので、フィルム感度が異なる場合には、ガイドナンバーを補正する必要がある。例えば、ISO400の場合には、ISO100の場合に比べて5領域とも有効であった場合が4倍でありSV=7であるので、ISO100の場合に比べてガイドナンバーが半分で適正露出を得ることができる。

【0079】図15は、図13のステップS504のE5処理、つまり予備発光の結果5領域とも有効であった場合の処理を詳しく示したフローチャートである。まず、ステップS701において、カウンタm, nをそれぞれ0にセットし、GN=0を代入する。次に、ステップS702において、カウンタnに1を加える。ステップS706では、n=5であるかを判定し、n=5になるまでステップS702へ戻り、同様の処理を繰り返す。ステップS707では、数式11に示す演算によって、本発光時のガイドナンバー-GNmを算出して、処理を終了する。

$$GNm = GN / m \cdot 2^{-1} \cdot \{(5-SV)/2\} \dots (11)$$

【0083】図16は、図13のステップS510のE2処理、つまり予備発光の結果5個とも有効でなく、かつ、HiカットとLoカットが混在していた場合の処理を詳しく示したフローチャートである。まず、ステップS801において、カウンタnを0にセットし、GN=0を代入する。次に、ステップS802において、カウンタnに1を加える。ステップS803において、FLGhl(n)=1であるかを否か、つまり、その領域がHiカットであるかを判定し、肯定であれば、ステップS804において数式12に示した判定を行い、さらに肯定であれば、ステップS805において、GNに新たにGNrtn(n)を代入する。

【0084】GNrtn(n) > GN? ... (12)  
【0085】つまり、GNは、5領域中のHiカット★に示す演算に基づいて、GNに示す演算によって、本発光時のガイドナンバー-GNmを算出して、処理を終了する。

$$GNm = GN \times 2^{-1} \cdot \{(dGN/2) \cdot 2^{-1} \cdot \{(5-SV)/2\} \dots (14)$$

【0089】図17は、図13のステップS508のE3処理、つまり予備発光の結果5領域ともLoカットであった場合の処理を詳しく示したフローチャートであ

$$GN = \text{Min}(GNrtn(n)), n=1 \sim 5 \quad \dots (15)$$

【0091】ここで、関数Minは、引数の最小値を40個に示す関数である。次に、ステップS902では、数式16に示す値によってガイドナンバー補正値dGNを与え、数式16の単位はEVである。

$$dGN = -1 \quad \dots (16)$$

【0093】つまり、この場合には、予備発光によって得られたガイドナンバーに対して、-1EVの発光量補正を施す。そして、ステップS903において、上に示

$$GN = \text{Max}(GNrtn(n)), n=1 \sim 5 \quad \dots (17)$$

【0096】ここで、関数Maxは、引数の最大値を18に示す値によって、ガイドナンバー補正値dGNを示す関数である。次に、ステップS1002では、数式50

GN=0を代入する。そして、ステップS606により、数式9に示す演算に基づいて、本発光時のガイド★

$$GNm = GNrtn(1) \cdot 2^{-1} \cdot \{(dGN/2) \cdot 2^{-1} \cdot \{(5-SV)/2\} \dots (9)$$

【0078】ここで、SVは、フィルム感度を表すアベックス値であり、数式3に置かれているのと同じである。つまり、ガイドナンバーとは、フィルム感度がISO100、つまりSV=5の場合に対しての値であるので、フィルム感度が異なる場合には、ガイドナンバーを補正する必要がある。例えば、ISO400の場合には、ISO100の場合に比べて5領域とも有効であった場合が4倍でありSV=7であるので、ISO100の場合に比べてガイドナンバーが半分で適正露出を得ることができる。

【0079】図15は、図13のステップS504のE5処理、つまり予備発光の結果5領域とも有効であった場合の処理を詳しく示したフローチャートである。まず、ステップS701において、カウンタm, nをそれぞれ0にセットし、GN=0を代入する。次に、ステップS702において、カウンタnに1を加える。ステップS706では、n=5であるかを判定し、n=5になるまでステップS702へ戻り、同様の処理を繰り返す。ステップS707では、数式11に示す演算によって、本発光時のガイドナンバー-GNmを算出して、処理を終了する。

$$GNm = GN / m \cdot 2^{-1} \cdot \{(5-SV)/2\} \dots (11)$$

【0083】図16は、図13のステップS510のE2処理、つまり予備発光の結果5個とも有効でなく、かつ、HiカットとLoカットが混在していた場合の処理を詳しく示したフローチャートである。まず、ステップS801において、カウンタnを0にセットし、GN=0を代入する。次に、ステップS802において、カウンタnに1を加える。ステップS803において、FLGhl(n)=1であるかを否か、つまり、その領域がHiカットであるかを判定し、肯定であれば、ステップS804において数式12に示した判定を行い、さらに肯定であれば、ステップS805において、GNに新たにGNrtn(n)を代入する。

【0084】GNrtn(n) > GN? ... (12)  
【0085】つまり、GNは、5領域中のHiカット★に示す演算に基づいて、GNに示す演算によって、本発光時のガイドナンバー-GNmを算出して、処理を終了する。

$$GNm = GN \times 2^{-1} \cdot \{(dGN/2) \cdot 2^{-1} \cdot \{(5-SV)/2\} \dots (14)$$

【0089】図17は、図13のステップS508のE3処理、つまり予備発光の結果5領域ともLoカットであった場合の処理を詳しく示したフローチャートであ

$$GN = \text{Min}(GNrtn(n)), n=1 \sim 5 \quad \dots (15)$$

【0091】ここで、関数Minは、引数の最小値を40個に示す関数である。次に、ステップS902では、数式16に示す値によってガイドナンバー補正値dGNを与え、数式16の単位はEVである。

$$dGN = -1 \quad \dots (16)$$

【0093】つまり、この場合には、予備発光によって得られたガイドナンバーに対して、-1EVの発光量補正を施す。そして、ステップS903において、上に示

$$GN = \text{Max}(GNrtn(n)), n=1 \sim 5 \quad \dots (17)$$

【0096】ここで、関数Maxは、引数の最大値を18に示す値によって、ガイドナンバー補正値dGNを示す関数である。次に、ステップS1002では、数式50

\*5 処理、つまり予備発光の結果5領域とも有効であった場合の処理を詳しく示したフローチャートである。この場合には、ステップS110において、以下に示す数式19によって、本発光時のガイドナンバーGNmを算出する。

【0099】図19は、図13のステップS504のE\*

$$GN_m = GN_{mean} \cdot 2^{\sim \{(5-SV)/2\}} \dots (19)$$

られたモニター素子36の出力に基づいて、閃光発光量10を制御することによって、正確に発光量を制御可能となる。

時の発光量レベルをきめ細かく補正することにより、反  
射率が標準反射率からかけ離れていた被写体に対して  
も、適正な発光量制御を行うことができる。  
〔0103〕以上詳しく説明したように本実施形態によ  
れば、以下のような効果がある。

(1) シャッター画1から、反射光を受光しながら予備発光を行い、予備発光領域28からの出力に基づいて、本発光領域31が本発光時の閃光発光量をあらかじめ算出するようにしたので、撮像面の拡散特性が悪く、本発光時にTTL閃光を行えない電子カメラなどにおいて、予備発光時のデータ処理量を少なくし、かつ、撮影領域と閃光領域のずれ（パララックス）が無く、撮影者が絞り値を自由に設定可能であるなどのTTL閃光の優れた点を兼ね備えた閃光制御装置を提供可能となった。

【0104】(2) 増設部の直前に被写体からの反射光を予備発光制御部に導くようにしたので、カメラボディの狭いスペースであっても容易に配置できる。

(3) 本発光時の閃光発光量を通信によって伝達させることにより、君顔可能発光光器 4 2 を用いた場合にも、発明を適用できる。

(4) 本発光計算部 3 1 は、閃光発光量をガイドナンバーによって算出することにより、閃光発光器 4 2 の制御が容易になる。

【0109】以上説明した実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であって、それらも本発明の均等の範囲内である。図2において、シャッター11が裂け方ではない例で説明したが、撮像素子12にシャッター11がない場合は、予備発光時に、撮像素子12の前面に見え、本発光時（撮影時）に、退避するような反射体を露けるようにしてもよい。

【発明の効果】以上詳しく説明したように、本発明によれば、被写体からの反射光を受光しながら予備発光を行えば、その結果に基づいて、本発光時の閃光発光量をあらかじめ算出するに上ったので、撮像面の放電特性が悪く、本発光時にTTL閃光を行えない電子カメラなどについて、予備発光時のデータ処理量を少なくし、かつ、撮影領域と閃光領域のずれが無く、撮影者が絞り値を自

由に設定可能であるなどのTTL閃光の優れた点を兼ね備えた閃光制御が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による閃光制御装置の実施形態の構成を示すブロック図である。

【図2】本実施形態に係る閃光制御装置の光学系を示した図である。

【図3】本実施形態に係る閃光制御装置の分割測光の分割状態を示す図である。

【図4】本実施形態に係る閃光制御装置の予備発光制御 10 2 クイックリターンミラー 3 拡散スクリーン

【図5】本実施形態に係る閃光制御装置の予備発光の様子を示した図である。

【図6】本実施形態に係る閃光制御装置の本発光の機子（SBの発光強度と時間の関係）を示した図である。

【図7】本実施形態に係る閃光制御装置の本発光量制御方法を説明した図である。

【図8】本実施形態に係る閃光制御装置の表示部を示す説明図である。

【図9】本実施形態に係る閃光制御装置のアルゴリズム 20 12 撮像面  
(メインプログラムの)を示すフローチャートである。 13 サブミラー

【図10】本実施形態に係る閃光制御装置のアルゴリズム（予備発光制御のサブルーチン）を示すフローチャートである。

【図11】本実施形態に係る光照射装置のアルゴリズム（本光量算出のサブルーチン）を示すフローチャートである。

【図12】本実施形態に係る閃光制御装置のアルゴリズム (Hi, Loカット方法のサブルーチン) を示すフローチャートである。


【図13】本実施形態に係る閃光制御装置のアルゴリズム（領域決定とガイドナドナンバー算出のサブルーチン）を示すフローチャートである。

【図14】本実施形態に係る閃光制御装置のアルゴリズム（図13のE0処理）を示すフローチャートである。

【図15】本実施形態に係る閃光制御装置のアルゴリズム


【図16】本実施形態に係る閃光制御装置のアルゴリズム (図13のE2処理) を示すフローチャートである。

【図17】本実施形態に係る閃光制御装置のアルゴリズム 40 42 閃光発光器




【图7】


【図1】

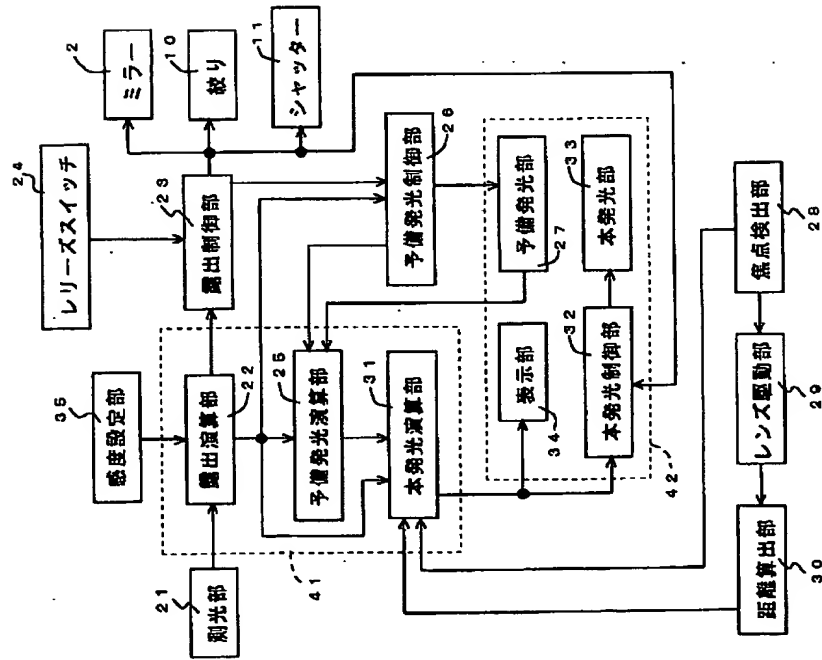


【図3】




【図4】




【図2】

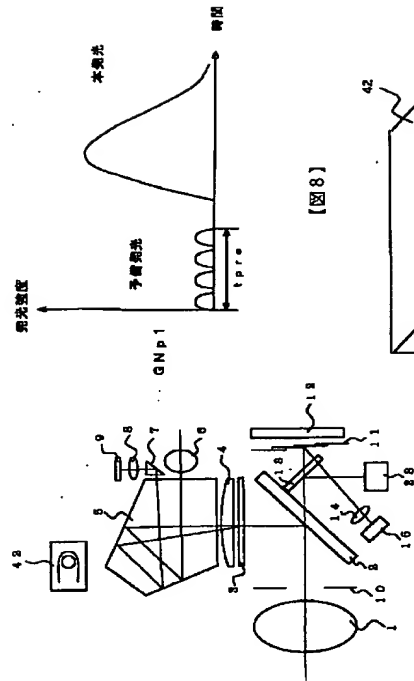


【図5】




【図6】



【図19】

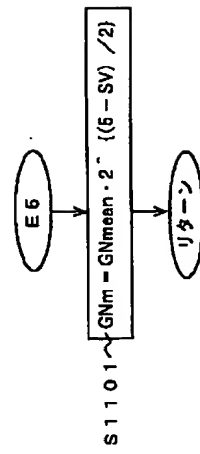


【図11】

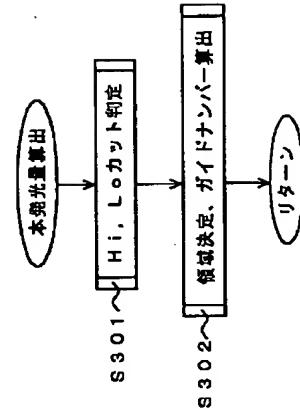




【図9】

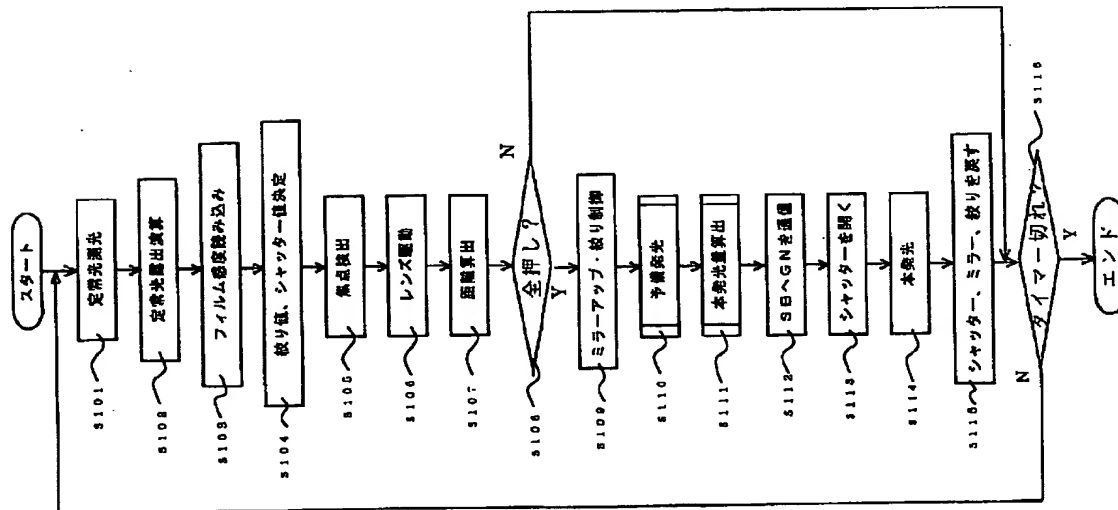


【図10】

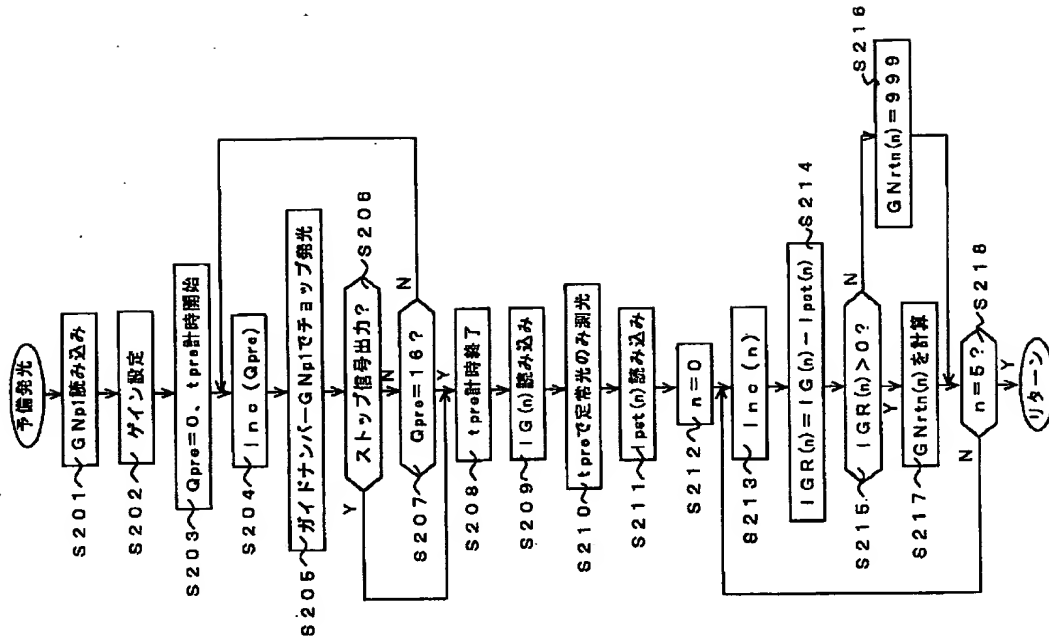





【図12】

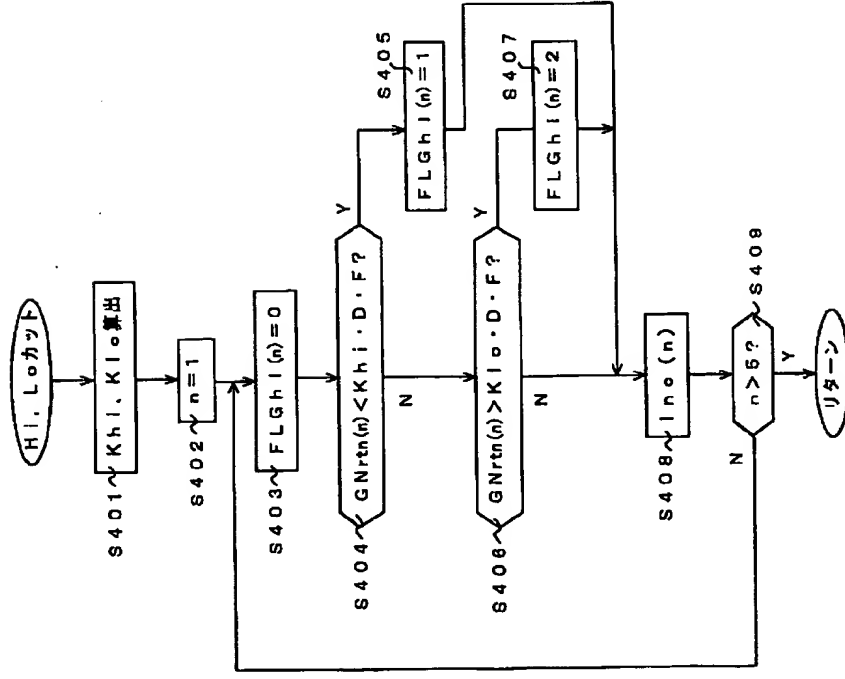


【図13】

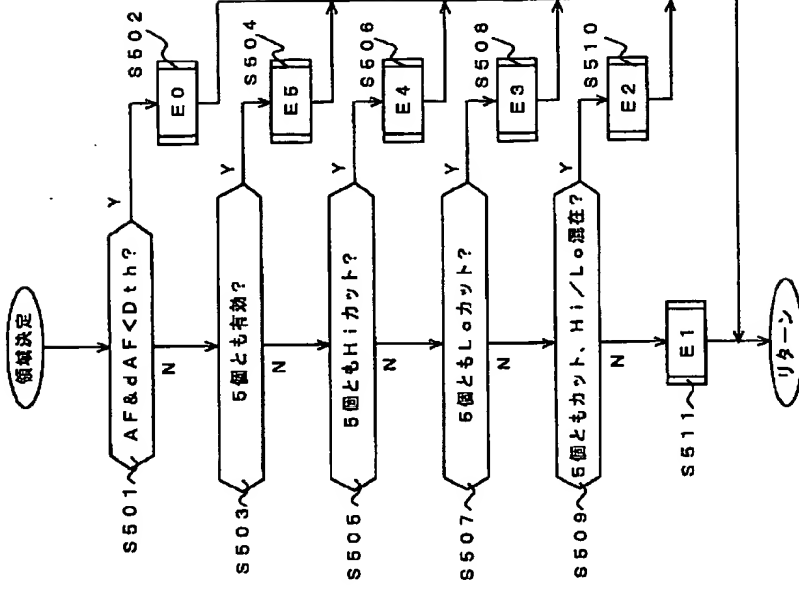


【図17】

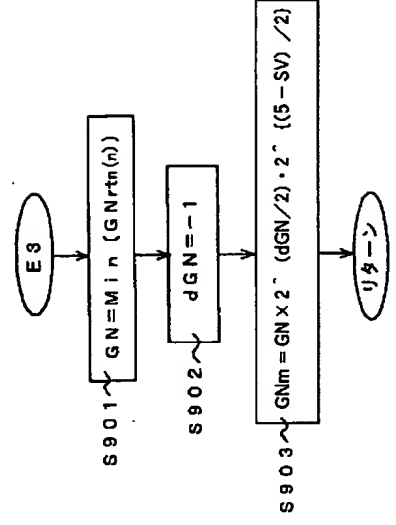


【図14】

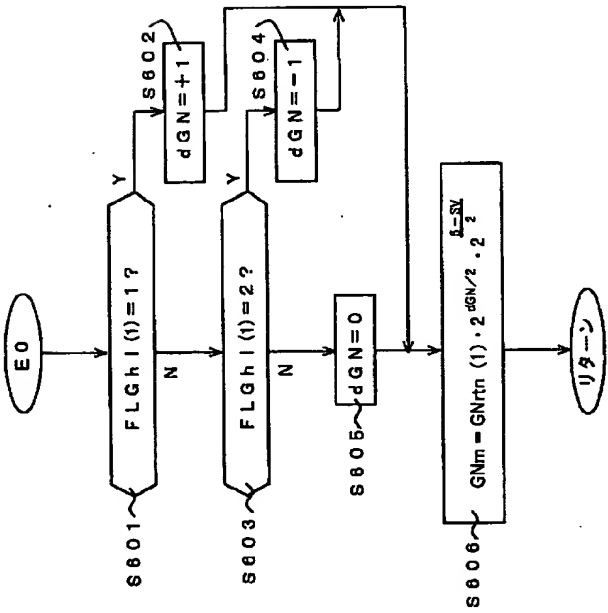


【図15】

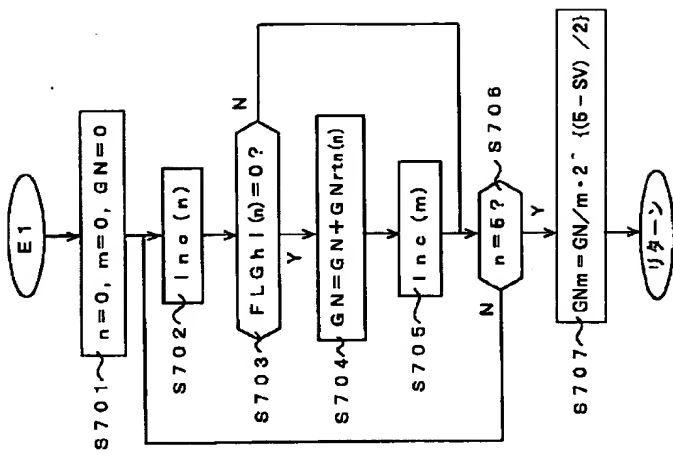

【図18】

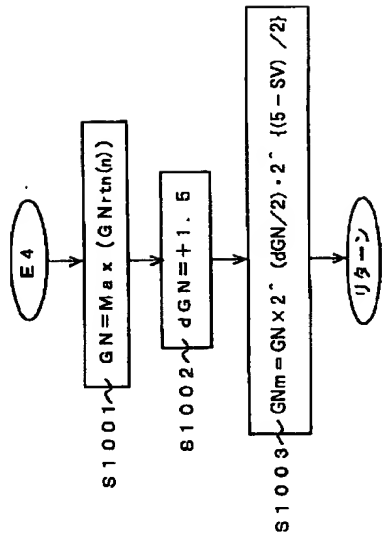

【図20】

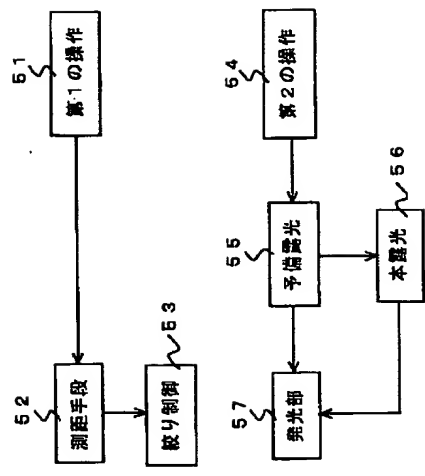

【図16】

